

Flairline H-L-KS

Schwingtür mit 4-seitigem Montagerahmen
Befestigung in der Wand (Laibung)

Dwarsdoorsneden -
Nederlandse vertaling
volgt

INSETTO®

Details

Geeignet für:
Türen mit Mauerlaibung (falls Rollo vorhanden, Montage davor oder zwischen Rollo und Tür)

Anbringung:
mit Schrauben (und ggf. Dübeln) in der Wandlaibung

Verschluss:
mittels Magnetband am Montagerahmen

Einbautiefe:
21 mm

Bestellmaße

Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist immer das kleinste Maß anzugeben!

Maximale Bestellbreite:
siehe Website

Maximale Bestellhöhe:
siehe Website

Verwendete Profile Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

Griffschiene

Sockel-/Trittblech

Sprossenprofil

Spannrahmenprofil

Montagerahmen

Scharnier-/Anschlagseite

DIN rechts DIN links

rechts innen links

links innen rechts

Vertikalschnitt Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

lichte Höhe & Fertigungsausmaß Höhe

Bestellmaß Sprossenhöhe (Standard 1000 mm)

Vertikalschnitt Holz

Horizontalschnitt Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

lichte Breite & Fertigungsausmaß Breite

Horizontalschnitt Holz

Flairline H-L-KS

Schwingtür mit 4-seitigem Montagerahmen
Befestigung im Türrahmen

Dwarsdoorsneden -
Nederlandse vertaling
volgt

INSETTO®

Details

Geeignet für:
Kunststoff- & Holztüren, ohne überstehenden Griff nach außen; ohne Wetterschenkel

Anbringung:
seitlich im Türrahmen mit Schrauben

Verschluss:
mittels Magnetband am Montagerahmen

Einbautiefe:
21 mm

Bestellmaße

Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist immer das kleinste Maß anzugeben!

Maximale Bestellbreite:
siehe Website

Maximale Bestellhöhe:
siehe Website

Verwendete Profile Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

Griffschiene Sockel-/Trittblech

Sprossenprofil Spannrahmenprofil Montagerahmen

Scharnier-/Anschlagseite

DIN rechts **DIN links**

rechts innen links

Vertikalschnitt Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

lichte Höhe

Horizontalschnitt Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

lichte Breite

Flairline H-L-HT

Dwarsdoorsneden -
Nederlandse vertaling
volgt

INSETTO®



Schwingtür mit 3-seitigem Montagerahmen
Befestigung frontal auf der Wand oder am Türrahmen
mit verstellbarem Bürstenprofil

Details	
Geeignet für: Kunststoff- & Holztüren, ohne überstehenden Griff nach außen; ohne Wetterschenkel	Verschluss: mittels Magnetband am Montagerahmen
Anbringung: mit Schrauben/Dübel auf der Wand oder am Türrahmen	Einbautiefe: 21 mm

Bestellmaße	
Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist immer das größte Maß anzugeben!	Maximale Bestellbreite: siehe Website
	Maximale Bestellhöhe: siehe Website

Verwendete Profile	
Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu	
<p>Griffschiene</p>	<p>Spannrahmenprofil</p>
<p>Sprossenprofil</p>	<p>Sockel-/Trittblech</p>
	<p>verstellbares Bürstenprofil*</p>
*kann über Langlöcher bis zu 10 mm versetzt werden!	

Scharnier-/Anschlagseite	
<p>DIN rechts</p>	<p>DIN links</p>

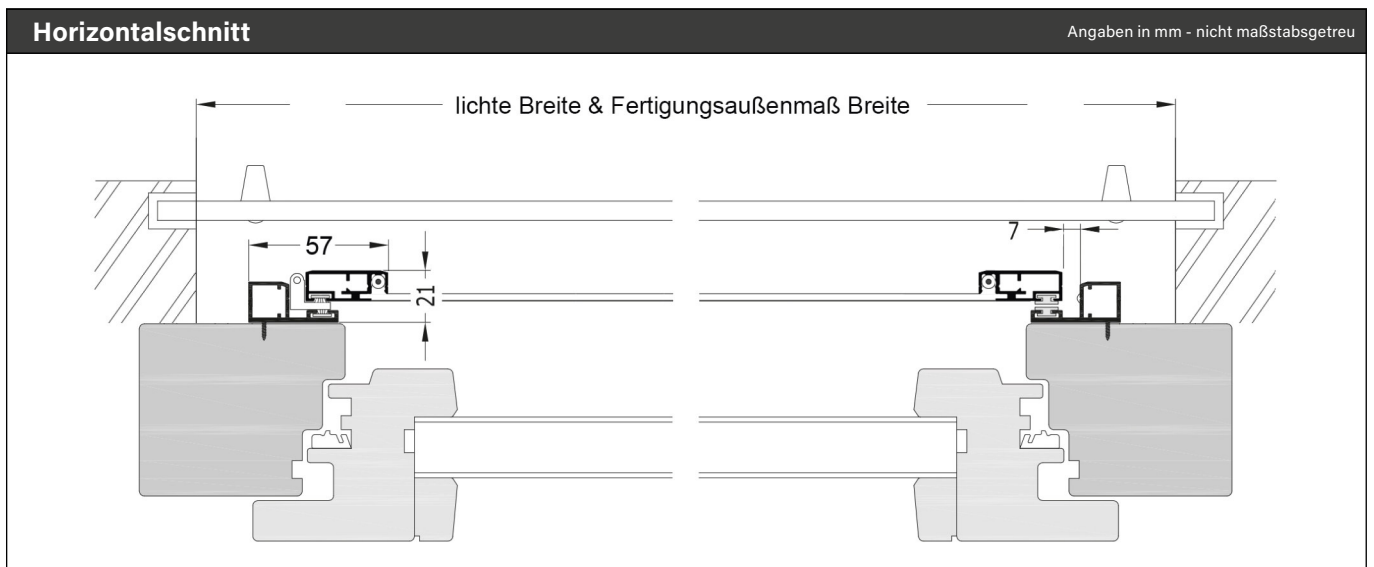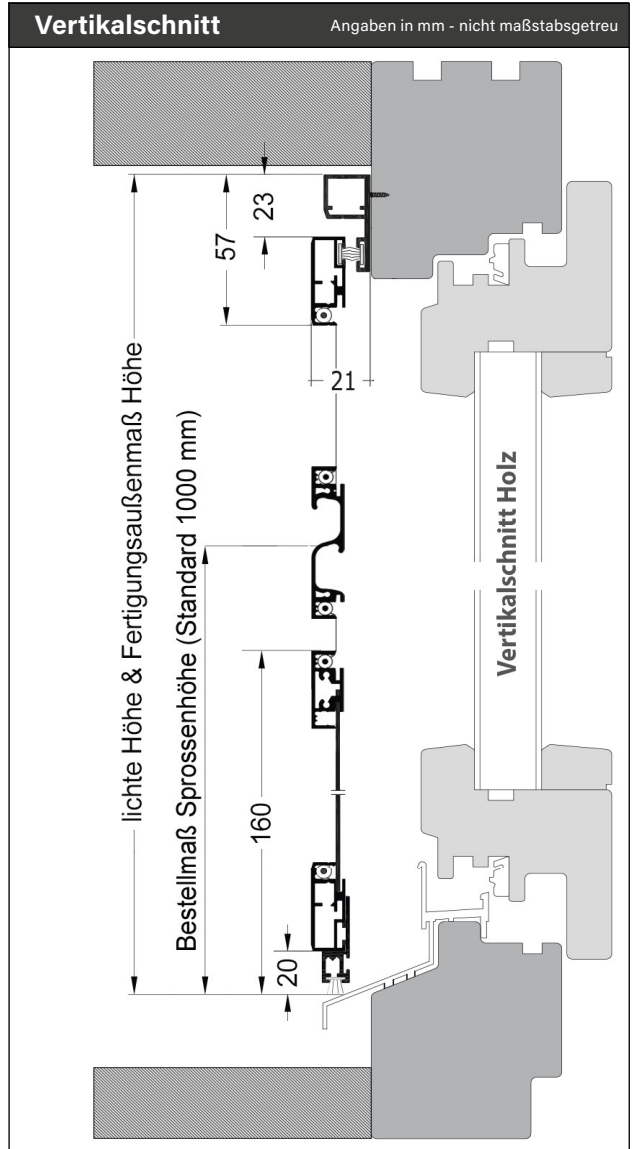

Flairline H-L-HT

Schwingtür mit 3-seitigem Montagerahmen
Befestigung in der Wand (Laibung)
mit verstellbarem Bürstenprofil

Dwarsdoorsneden -
Nederlandse vertaling
volgt

INSETTO®

Details

Geeignet für:
Türen mit Mauerlaibung (falls Rollo vorhanden, Montage davor oder zwischen Rollo und Tür)

Anbringung:
mit Schrauben (und ggf. Dübeln) in der Wandlaibung

Verschluss:
mittels Magnetband am Montagerahmen

Einbautiefe:
21 mm

Bestellmaße

Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist immer das kleinste Maß anzugeben!

Maximale Bestellbreite:
siehe Website

Maximale Bestellhöhe:
siehe Website

Verwendete Profile Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

*kann über Langlöcher bis zu 10 mm versetzt werden!

Scharnier-/Anschlagseite

DIN rechts DIN links

rechts innen links innen links

Vertikalschnitt Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

Horizontalschnitt Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu